版 次 REV	更改单号 Revise No	制图绘图 DESCRIPTION	日 期 Date
A			
B			
C			

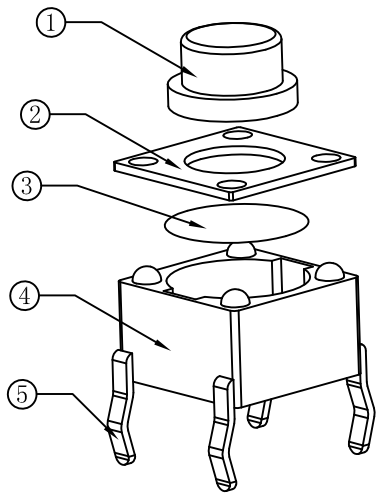

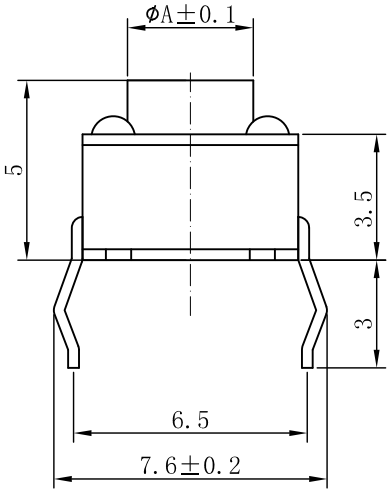

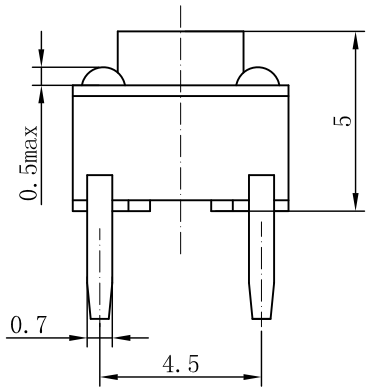

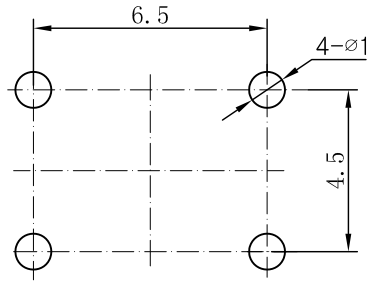

PCB线路板安装图(±0.1)

高度代碼

A	H(高度)	代碼
φ3.5	4.3	無
φ3.5	5.0	A
φ3.3	6.0	AA
φ3.3	7.0	B
φ3.3	8.0	C
φ3.2	9.5	D
φ3.0	13.0	I

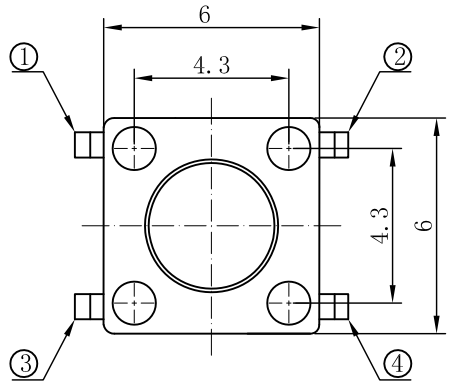



电路图

TSD-1102HW(_)-(_)-B
高度代碼 動作力代碼

技术参数:
1. 做用温度：-25～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：代碼(1)=100±50g；
   代碼(2)=160±50g；
   代碼(3)=260±50g；
7. 使用寿命：100000次；
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

序 号	名　称	数 量	材　料	镀层/颜色	备 注
5	嵌件	1	H62Y 黄铜	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢	Ag	
2	盖板	1	铜盖	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	

丞永實業有限公司 BLUE SOURCES ELECTRONICS CO,LTD.		名　称 Denomination:	轻触开关 TACT SWITCH				
未注公差 General tolerance	设计 Design:	型　号 Part no.:	TSD-1102HW(_)-(_)-B				
X. ±0.20	X°. ±1°	校对 Check:		单位 Unit: mm		图 幅 DIN	A4
.X ±0.15	.X° ±0.5°	审核 Auditing:	阶段标记 Phase marker	重 量 Weight	比 例 Scale	页 码 Sheet of	版 次 REV
.XX ±0.05	.XX° ±0.1°	批准 Approve:					A/0
.XXX ±	.XXX° ±						