
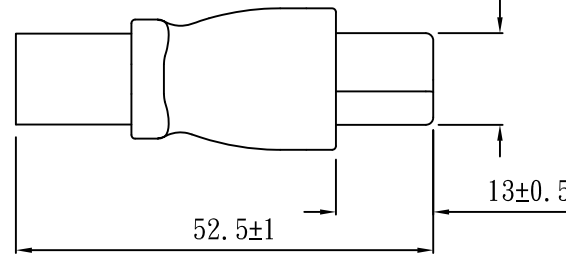
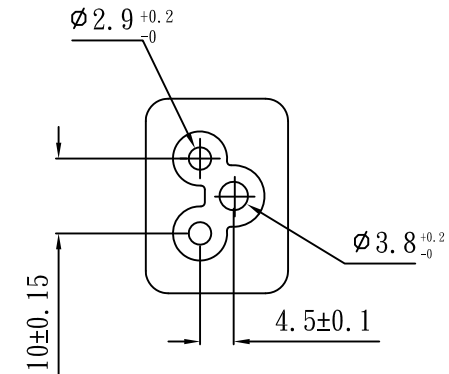
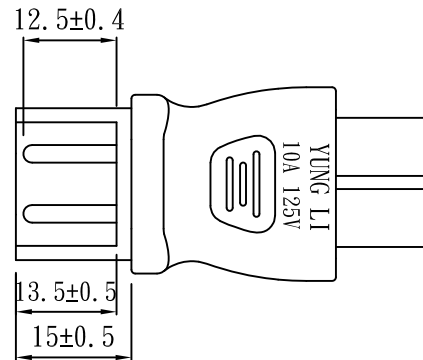
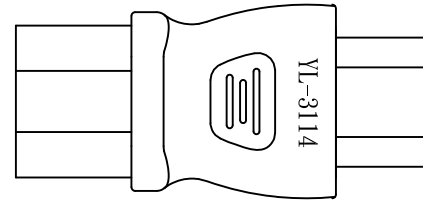


### Note:

- 1.Rating:10A 125V
- 2.Insulation Resistance:100MΩ
- 3.Dielectric Voltage:2000V/sec

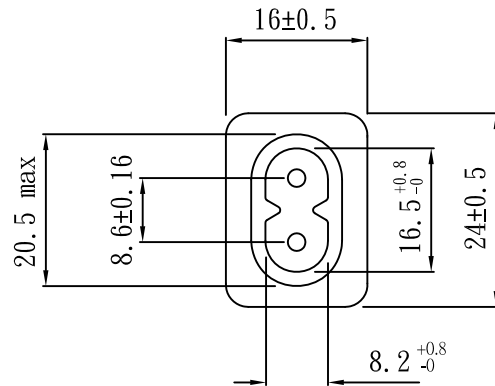

注:所有轉接頭顏色依訂單要求,此圖面不繡顏色

1. 1015 18AWG  
(棕色L=19mm 藍色L=19mm)
2. YP-31插座:R201B07 1PC
3. 端子:98732三爪磷青銅管 1PC
4. 端子:98714三爪磷青銅管 2PCS
6. YC-14內模 1PC
7. 膠料:50P
8. 小夾鏈帶:110X75X0.06mm 1PC  
(W=110 L=75) 需有黑色環保標志

一般寸法公差: >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1°	核準	日期	丞永實業有限公司				
	審核	日期	Blue Sources Electronics CO,LTD.				
	制圖	日期	客戶編號				
	型號	YL-3114		客戶料號			
	料號			材質	P.V.C	單位	mm
	圖號	CY-A3114	版本	B	比例	1:1	 