


GY8x8-00153-301A

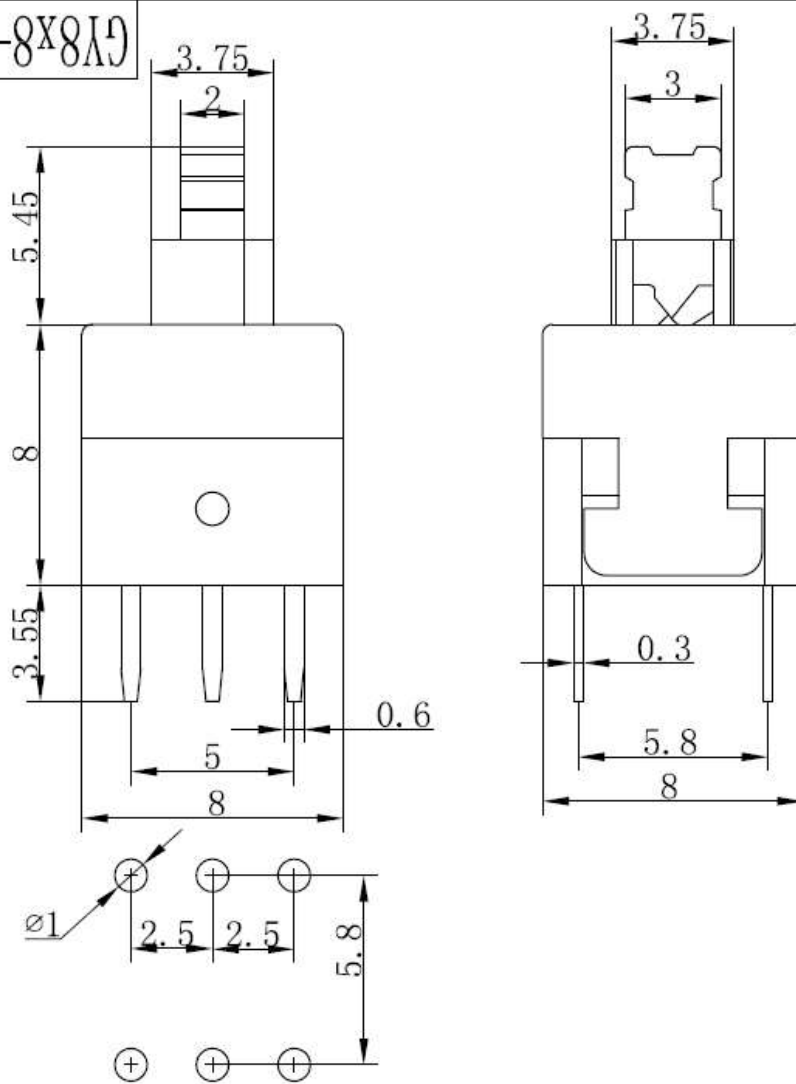

技术指标	
使用温度范围	-40~+70℃
额定负荷	DC12V 0.1A
接触电阻	Max:200mΩ
绝缘电阻	Min:100MΩ
耐压	AC250V (50HZ)Min
动作力	250±50gf
使用寿命	30000次

注：线性尺寸的未注公差±0.2mm。

6		冲件		H62	
5		簧片		磷铜	
4		上盖		PC	白色
3		按键		POM	蓝色
2		弹簧		65Mn	
1		底座		PA66	黑色
序号	代号	名称	数量	材料	备注

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记处数 更改文件号 签字 日期

设计

审核

批准

8X8双排无锁

外形图

GY8x8-00153-301A

图样标记		数量	比例
S	A	1	5:1
共 1 张		第 1 张	

丞永實業有限公司
BLUE SOURCES ELECTRONICS CO.,LTD